

DSS100N 300Nシリーズ

高接触信頼性ワイドサイズ ディップスライドスイッチ

・製品共通仕様


・定格	50V DC 100mA
・初期接触抵抗	50mΩ以下
・初期絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC100V)
・静電容量	5 pF以下 (2端子間)
・動作温度範囲	-20℃~+80℃
・電氣的寿命	10.000回
・材質	ケース/PBT樹脂 ツマミ PA樹脂
・接点メッキ	金メッキ接点(メッキ厚 1.25μ)
・出荷時設定位置	OFF ポジション
・表面シール構造	DSS300Nシリーズのみ(表面洗浄可能)
・半田付仕様	フローライン 5秒以内 260℃

スイッチ接点部の金メッキ厚さ1ミクロン以上実現
による高接触信頼性


ローコスト品として、金メッキの薄い DSS200Nシリーズ、
DBS2000シリーズも用意しています。

梱包	1スティック数
DSS101N/301N	126個
DSS102N/302N	72個
DSS103N/303N	51個
DSS104N/304N	40個
DSS105N/305N	32個
DSS106N/306N	27個
DSS107N/307N	24個
DSS108N/308N	19個
DSS110N/310N	17個
DSS112N/312N	14個


PCB レイアウト



DSS100Nシリーズ 外観



DSS300Nシリーズ 外観




knitter-switch

DSS100N 300Nシリーズ




高接触信頼性ワイドサイズ ディップスライドスイッチ

型式

シリーズ DSS100N 凸アクチュエータータイプ








タイプ	極数	寸法(A)	寸法(B)
DSS101N	1	3.9mm	-
DSS102N	2	6.44mm	2.54mm
DSS103N	3	8.98mm	5.08mm
DSS104N	4	11.52mm	7.62mm
DSS105N	5	14.06mm	10.16mm
DSS106N	6	16.60mm	12.70mm
DSS107N	7	19.14mm	15.24mm
DSS108N	8	21.68mm	17.78mm
DSS110N	10	26.76mm	22.86mm
DSS112N	12	31.84mm	27.94mm

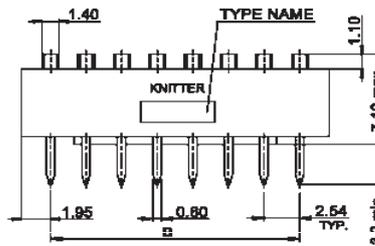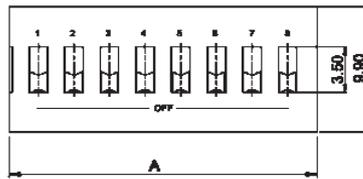

シリーズ DSS 300N フラットアクチュエータータイプ
テープシール 表面洗浄可

タイプ	極数	寸法(A)	寸法(B)
DSS301N	1	3.9mm	-
DSS302N	2	6.44mm	2.54mm
DSS303N	3	8.98mm	5.08mm
DSS304N	4	11.52mm	7.62mm
DSS305N	5	14.06mm	10.16mm
DSS306N	6	16.60mm	12.70mm
DSS307N	7	19.14mm	15.24mm
DSS308N	8	21.68mm	17.78mm
DSS310N	10	26.76mm	22.86mm
DSS312N	12	31.84mm	27.94mm

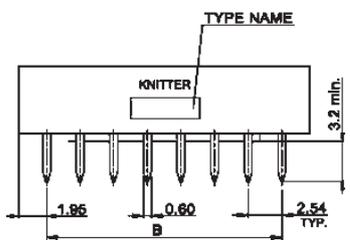

knitter-switch