

MER12シリーズ

照光式小型エンコーダー

製品共通仕様

1	定格	5V DC 10mA (最小値 1mA)
1	初期接触抵抗	100mΩ以下
1	初期絶縁抵抗	100MΩ以上 250V DC/1分間
1	耐電圧	300V AC (1分間)
1	動作温度範囲	-40℃~+85℃
1	回転トルク	0.5Ncm/2.0Ncm
1	パルス数	12パルス 24パルス
1	接触部メッキ	銀メッキ
1	端子部メッキ	銀メッキ
1	取り付け	PCボード仕様 (オプションでネジ取付タイプ有 M9×0.75)
1	照光	スイッチ機能付2色発行、 スイッチ機能無 単色発行
1	半田条件	フローライン 260℃ 5秒






プッシュスイッチ仕様

MERPタイプのみ

- 単極単投
- 作動力 4N
- ストローク幅 0.5mm
- 負荷寿命 20,000回
- 接点材質 黄銅+ 銀メッキ





MER12シリーズ 照光式小型エンコーダー

品番 MER12-24121BG

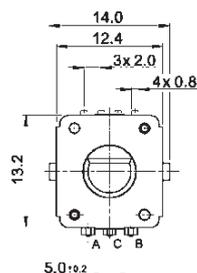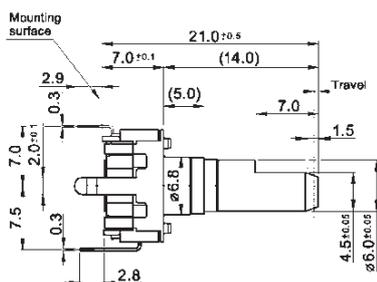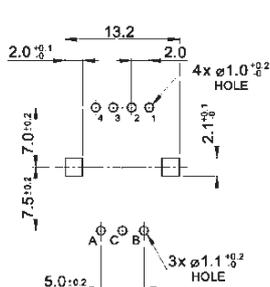


取り付けレイアウト

品番 MER12-24224RE-R

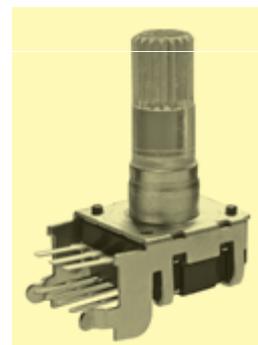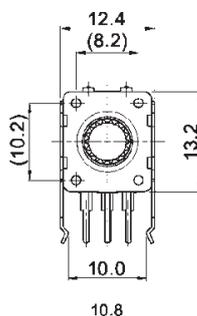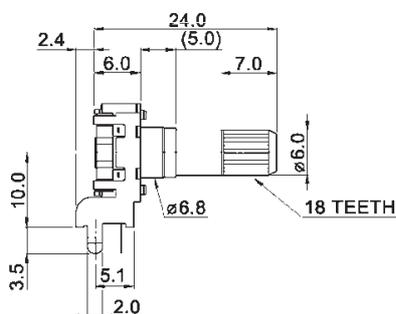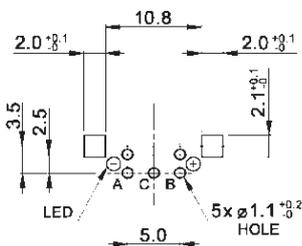

取り付けレイアウト

出力波形

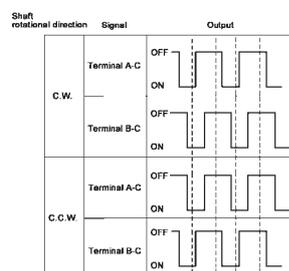

MER12シリーズ 照光式小型エンコーダー

型番の説明

